



34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200  
F: +48 18 26 85 210

biuro@blachotrapez.eu  
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287



Blachodachówka



1016 Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.







## Blachotrapez – najwyższa jakość materiałów na dachy wielu pokoleń

Innowacja. Najwyższa jakość produktów. Kreowanie nowych wzorów użytkowych. To kluczowe aspekty rozwoju firmy Blachotrapez. To również wartości, które od lat wyznaczają rytm codziennej pracy naszych fachowców. Jako lider w produkcji pokryć dachowych i elewacyjnych w Polsce, firma z ponad 40-letnim doświadczeniem, gwarantujemy najwyższą dbałość o proces produkcji. Nasi eksperci dbają, aby praca była perfekcyjna już od etapu projektowego, poprzez dobór materiałów i kolorów, produkcję aż do samego montażu.

Materiały pokryciowe Blachotrapezu to precyzja w każdym szczególe i najwyższa jakość potwierdzona pisemną gwarancją, która może wynosić nawet do 40 lat. Za renomą wyrobów Blachotrapezu stoi również jakość surowców – firma współpracuje tylko z najlepszymi dostawcami i jest generalnym dystrybutorem najwyższej jakości powłok z huty **thyssenkrupp Steel Europe** czy **TATA Steel**.

Wszystko po to, aby razem z Państwem realizować marzenia o idealnym domu. Domu pokrytego pięknym, solidnym dachem, który zapewni bezpieczeństwo i komfort całej rodzinie.



## Blachodachówka

Dachówki blaszane to uniwersalne pokrycie dachowe, które łatwo wpisuje się w różne typy architektury. Są chętnie wybierane przez inwestorów zarówno w nowym budownictwie, jak i przy renowacji. Niewątpliwym atutem dachówki blaszanej jest jej wyjątkowa lekkość. Waga 1 mb blachy wynosi ok. 4,5 kg, czyli blisko 10 razy mniej niż tradycyjne dachówki ceramiczne. Lekkie pokrycie nie obciąża i nie narusza konstrukcji całego budynku.

Dlatego też blachodachówki należą do najczęściej stosowanych pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Projektowane na wzór klasycznych dachówek produkty z naszego portfolio, takie jak GERMANIA, DIAMENT, KINGAS, TALIA i JANOSIK łączą w sobie tradycję i nowoczesność.

Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi produkcji, który umożliwia cięcie blachy na wskazaną długość, możemy realizować najbardziej nietypowe zamówienia, ograniczając jednocześnie ilość odpadów.

Oferujemy blachodachówki w kilkunastu kolorach z powłoką poliestrową, PLADUR® EcoProtect z huty thyssenkrupp, aluminium oraz Colorcoat HPS200®Ultra z huty TATA Steel. Najwyższą jakość krycia zapewniają kompletne systemy elementów wykończeniowych, obróbkę, blach płaskich, uszczelnień i mocowań.





Przekrój blachy stalowej powlekanej z powłoką

## Pladur® Relief IceCrystal

Lakier ubarwiający powierzchnię  
Lakier ze strukturą kryształów lodu  
Lakier ochronny  
Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®  
Rdzeń stalowy




Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®  
Lakier ochronny



Lakier ochronny

Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®

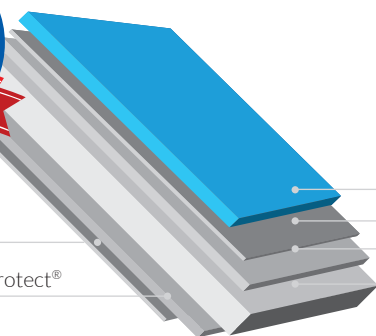

## Pladur® Wrinkle mat

Lakier dekoracyjny umatowiony  
Lakier ochronny  
Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®  
Rdzeń stalowy

## Pladur® Relief Wood

Lakier ubarwiający powierzchnię  
Lakier ze strukturą drewna  
Lakier ochronny  
Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®  
Rdzeń stalowy



Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®  
Lakier ochronny

**Pladur® Relief iceCrystal** - blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą wykwity zmrożonego lodu, system powlekania 3-warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

**Pladur® Wrinkle** - mat gruboziarnisty, z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2-warstwowy, grubość powłoki min. 35 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

**Pladur® Relief Wood** - blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą drewno, system powlekania 3-warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.


**Powłoka Zm EcoProtect** - zmodernizowana i ulepszona powłoka metaliczna uzyskana dzięki zastosowaniu nowatorskiego stopu cynku i magnezu zamiast dotychczasowej powłoki cynkowej. Ma udoskonaloną ochronę i dłuższą żywotność. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

Przekrój blachy stalowej powlekanej z powłoką



Lakier ochronny

Warstwa metaliczna Galvalloy

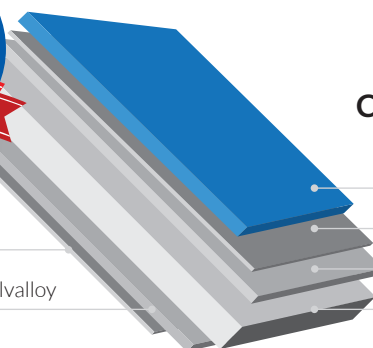

# TATA STEEL

## Colorcoat HPS200®Ultra

Powłoka organiczna  
Lakier ochronny  
Warstwa metaliczna Galvalloy  
Rdzeń stalowy

**Colorcoat HPS200®Ultra** wykorzystuje przetestowaną i stosowaną wyłącznie w firmie TATA Steel metaliczną warstwę Galvalloy, która jest mieszką 95% cynku i 5% aluminium, zapewniającą niezrównaną ochronę przed korozją. Grubość powłoki organicznej w produkcji Colorcoat HPS200 Ultra® wynosi 200 µm. Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® mogą być stosowane w najwyższej kategorii korozyjności C5 zgodnie z normą EN ISO 12944-2. Ponadto kiedy pokrycie dachowe wykonane jest z blachy Colorcoat HPS200 Ultra® to odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego jest sklasyfikowana jako B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) a jego reakcja na ogień jako C-s2, d0 zgodnie z decyzją Komisji UE.



## SUPERIOR HB

Gruba wierzchnia powłoka  
50 mikronów z domieszką akrylu

Warstwa ochronna cynku  
Rdzeń stalowy



Warstwa ochronna cynku  
Warstwa spodnia


**SUPERIOR HB** Stanowi doskonałą alternatywę dla gładkiej powierzchni poliestrowej. Dzięki domieszce akrylu, struktura powłoki jest lekko ziarnista i odbija światło mieniącym efektem. Dodatek w postaci akrylu dodatkowo utwardza powierzchnię lakieru, co nadaje produktowi lepszą odporność na zarysowania. Blachy lakierowane z metaliczną powłoką SUPERIOR HB spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby z systemem powlekania SUPERIOR HB mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

Przekrój blachy stalowej powlekanej z powłoką



Lakier ochronny

Warstwa ochronna cynkowa

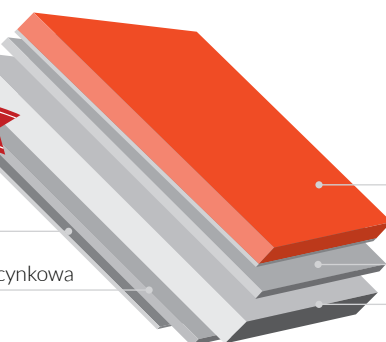

Lakier dekoracyjny

Lakier ochronny  
Rdzeń stalowy

# Poliester standard

**Blachy powlekane** są najpopularniejsze wśród blaszanych pokryć dachowych. Obecnie stosuje się blachy ocynkowane, obustronnie powlekane antykorozyjną farbą gruntującą lub organiczną. Ostatnia warstwa jest najważniejsza, ponieważ nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.






**Germania**  
simetric

 **PARAMETRY TECHNICZNE:**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Szerokość całkowita:    | <b>1215 mm</b>  |
| Szer. krycia rzecz.:    | <b>1120 mm</b>  |
| Grubość blachy stal:    | <b>0,5 mm</b>   |
| Zalecana długość:       | <b>5970 mm</b>  |
| Wysokość przetłoczenia: | <b>25/30 mm</b> |
| Długość modułu:         | <b>350mm</b>    |



zeskanuj kod  
QR i zobacz  
model 3D



## GERMANIA SIMETRIC – trwały i piękny dach

Z myślą o naszych Klientach dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów. Ich renomę potwierdza również jakość surowców, dostarczanych przez najlepsze światowe huty, takie jak: thyssenkrupp Steel Europe i TATA Steel oraz U.S. Steel. To właśnie użyty w produkcji materiał sprawia, że model blachodachówki GERMANIA SIMETRIC charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, zabrudzenia oraz korozję.

Projektując blachodachówkę GERMANIA, postawiliśmy na elegancki wygląd, trwałość i ekonomię. Ten innowacyjny i wyjątkowy produkt wyróżnia się podwyższonym profilem i unikalnym potrójnym przetłoczeniem, nadając pokryciu wyrazisty, ponadczasowy charakter i nieszablony wygląd. Wzór użytkowy blachodachówki GERMANIA SIMETRIC podlega ochronie Urzędu ds. Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Nr design: 002495606-0001.

Pisemna gwarancja na blachodachówkę, w zależności od rodzaju powłoki, może obejmować okres nawet do 40 lat.

**Germania**  
simetric







# TALIA

## PARAMETRY TECHNICZNE:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Szerokość całkowita:    | 1210 mm     |
| Szer. krycia rzecz.:    | 1150 mm     |
| Grubość blachy stal:    | 0,5 mm      |
| Zalecana długość:       | max 5970 mm |
| Wysokość przetłoczenia: | 30 mm       |
| Długość modułu:         | 350mm       |



zeskanuj kod  
QR i zobacz  
model 3D

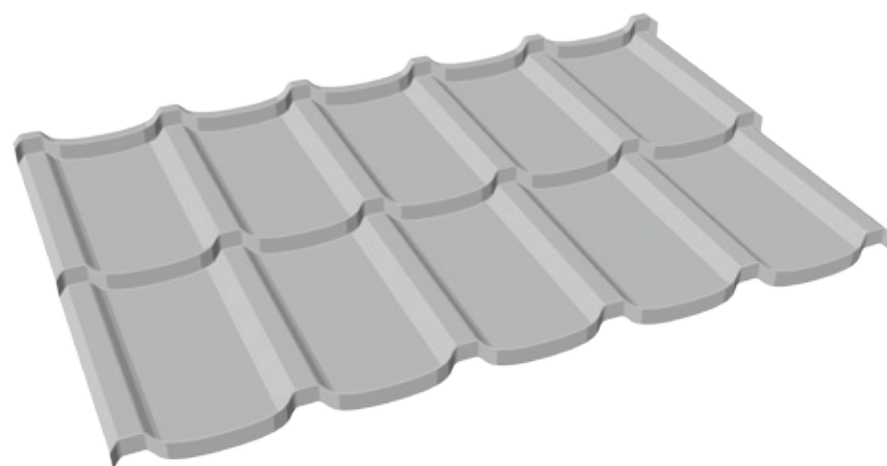

## Smukła TALIA

Produkt swoją nazwę TALIA zawdzięcza wyjątkowo smukłej formie, która wyróżnia ją na tle innych blachodachówek na rynku. Smukły kształt i oryginalne przetłoczenie stwarzają duże możliwości estetyczne w kształtowaniu połaci dachowej. Blachodachówka TALIA to połączenie wielu zalet i funkcji w jednym, nowoczesnym produkcie.

Wizualne walory, takie jak smukłość i wysokie przetłoczenie – 30 mm, oraz podobieństwo do dachówki ceramicznej stwarzają inwestorom szerokie możliwości w kreowaniu wyglądu połaci dachowej. Wykończenie dolnej krawędzi arkusza ciętej po kształcie profilu, potocznie zwane wykończeniem 3D, podnosi dodatkowo walory wizualne nowego wzoru. Wyjątkową estetykę pokrycia można osiągnąć, stosując połączenie z powłoką klasy premium połysk – SUPERIOR HB. Ta powłoka o grubości 50 mikronów charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością, zawiera domieszkę akrylu i lakieru poliestrowego. W polecanej przez Blachotrapez wersji produkt objęty jest 30-letnią gwarancją. W zależności od indywidualnych upodobań TALIE można nabyć również w trzech powłokach: Pladur Relief iceCrystal, Pladur Wrinkle MAT, Pladur Poliester RAL Premium oraz Colorcoat HPS200 Ultra.

# TALIA








#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Szerokość całkowita: **1150 mm**  
 Szer. krycia rzecz.: **1045 mm**  
 Grubość blachy stal: **0,5 mm**  
 Grubość blachy alu.: **0,6 mm**  
 Zalecana długość: **max 5750 mm**  
 Wysokość przetłoczenia: **20 mm**  
 Długość modułu: **350mm**



zeskanuj kod  
QR i zobacz  
model 3D




#### PARAMETRY TECHNICZNE:

Szerokość całkowita: **1200 mm**  
 Szer. krycia rzecz.: **1120 mm**  
 Grubość blachy stal: **0,5 mm**  
 Grubość blachy alu.: **0,6 mm**  
 Zalecana długość: **max 5750 mm**  
 Wysokość przetłoczenia: **14 mm**  
 Długość modułu: **350/400mm**



zeskanuj kod  
QR i zobacz  
model 3D



## DIAMENT PLUS – tradycyjny wzór

Tradycyjny wzór blachodachówki DIAMENT PLUS zapewnia charakterystyczny, przykuwający uwagę wygląd połaci dachowej. Model ten został zaprojektowany tak, aby idealnie przylegać i minimalizować ilość odpadu blachy. Duża plastyczność blachodachówki sprawia, że montaż materiału jest łatwy i bezproblemowy. Wysokość przetłoczenia dla DIAMENT PLUS wynosi 20 mm, a wydajność krycia – 1045 mm rzeczywistej szerokości krycia na 1150 mm.








# Kingas®

## PARAMETRY TECHNICZNE:

Szerokość całkowita: **1195 mm**  
 Szer. krycia rzecz.: **1100 mm**  
 Grubość blachy stal: **0,5 mm**  
 Grubość blachy alu.: **0,6 mm**  
 Zalecana długość: **max 5750**  
 Wysokość przetłoczenia: **14/20 mm**  
 Długość modułu: **350/400mm**



zeskanuj kod  
QR i zobacz  
model 3D




# Kingas® BLACHOTRAPEZ ECO plus

## PARAMETRY TECHNICZNE:

Szerokość całkowita: **1195 mm**  
 Szer. krycia rzecz.: **1120 mm**  
 Grubość blachy stal: **0,5 mm**  
 Grubość blachy alu.: **0,6 mm**  
 Zalecana długość: **max 5750**  
 Wysokość przetłoczenia: **14 mm**  
 Długość modułu: **350mm**



zeskanuj kod  
QR i zobacz  
model 3D



## KINGAS – eleganckie pokrycie


Blachodachówka KINGAS jest eleganckim, lekkim pokryciem dachowym, które wyróżnia się efektownym wzorem, przypominającym delikatne fale. Sprawdzi się na wszelkiego rodzaju budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Może być stosowana zarówno w nowym budownictwie, jak i w renowacji, ponieważ nie obciąża konstrukcji i całego budynku.



# Kingas®



# Blachodachówka panelowa

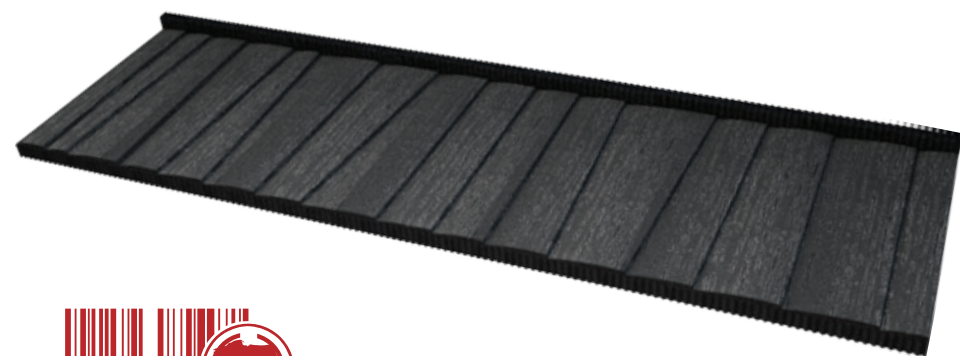


## PARAMETRY TECHNICZNE:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Szerokość całkowita:    | 1222 mm |
| Szer. krycia rzecz.:    | 1170 mm |
| Grubość blachy stal:    | 0,5 mm  |
| Wysokość przetłoczenia: | 35 mm   |
| Długość modułu:         | 380 mm  |



zeskanuj kod  
QR i zobacz  
model 3D



## Gont blaszany JANOSIK – tradycyjny wygląd drewna w stalowej formie

Gont blaszany JANOSIK to wyrób innowacyjny o niepowtarzalnym designie. Jego kształt, tekstura i kompozycja odwzorowują wiernie gont drewniany. Efekt ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w parku maszynowym i wytworzeniu bazowego materiału PLADUR Relief Wood. Powłoka PLADUR Relief WOOD, zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego strukturę, tworząc na dachu niepowtarzalny efekt wizualny. Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wyprodukowania JANOSIKA, pochodzi z renomowanej huty thyssenkrupp Steel Europe – lidera światowego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia stalowego mieszanką cynku i magnezu blacha zyskała większą trwałość, a jej żywotność została wydłużona. Niesamowite wrażenie estetyczne to wynik uszlachetnienia materiału teksturą i powłokami lakierniczymi. Wyjątkową trwałość powłoki lakierniczej gwarantuje minimum 36 mikronów. Gont blaszany JANOSIK jest odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia i promieniowanie UV. W przeciwieństwie do gontu drewnianego ten typ materiału nie wymaga tak częstej i kosztownej konserwacji oraz impregnowania, przez co jest bardziej funkcjonalny. Niski profil pozwala pozyskać szeroką powierzchnię krycia, co korzystnie wpływa na ekonomiczność produktu. Gont blaszany JANOSIK jest prosty i szybki w montażu dzięki możliwości układania materiału z obu stron, na cegielkę.

Gont blaszany JANOSIK został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 21388 oraz Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr. 002521567-0001.



**JANOSIK**  
gont blaszany





# Panel dachowy




## Retro 25

Wysokość rąbka: **25 mm**  
 Szerokość krycia rzeczywistego: **521/309/209**  
 Szerokość całkowita: **~554/~340/~239**  
 Grubość blachy: **0,5 mm**  
 Długość arkusza: **max 8000 mm**

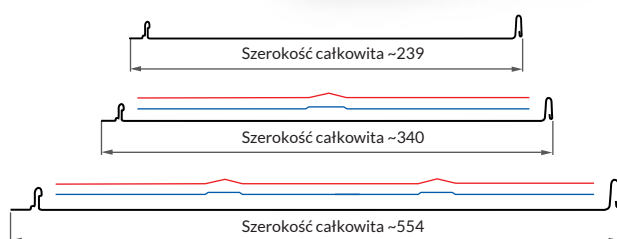

## Retro 38

Wysokość rąbka: **38 mm**  
 Szerokość krycia rzeczywistego: **498/284**  
 Szerokość całkowita: **~529/~315**  
 Grubość blachy: **0,5 mm**  
 Długość arkusza: **max 8000 mm**

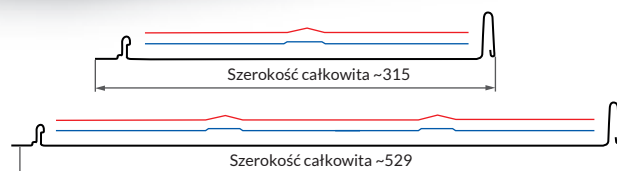

Opcja:  
 - Przetłoczenia  
 - Wycięcia - opcja wycięcia pod zagięcie  
 - Wycięcia z zagięciem - opcja zagięcia do listwy startowej


Panele dachowe na rąbek stojący to rozwiązanie nawiązujące do tradycyjnego sposobu krycia „na felc”. Potrzeba innowacji sprawiła, że firma Blachotrapez zaprojektowała produkt charakteryzujący się szeregiem udoskonaleń – panel dachowy z rąbkiem stojącym Retro. Funkcjonalność, szybkość i prostota montażu zestawione zostały z wyjątkowym wyglądem produktu, który spełnia najwyższe standardy estetyki. Połączenie tych cech w jednym wyrobie daje duże możliwości w kształtowaniu połaci dachowej. W zależności od zaplanowanego efektu można podkreślić tradycyjny styl budowli lub uwypuklić jej nowoczesny charakter.

*Klasyczny wygląd  
i nowoczesna  
forma*





# Sztachety stalowe

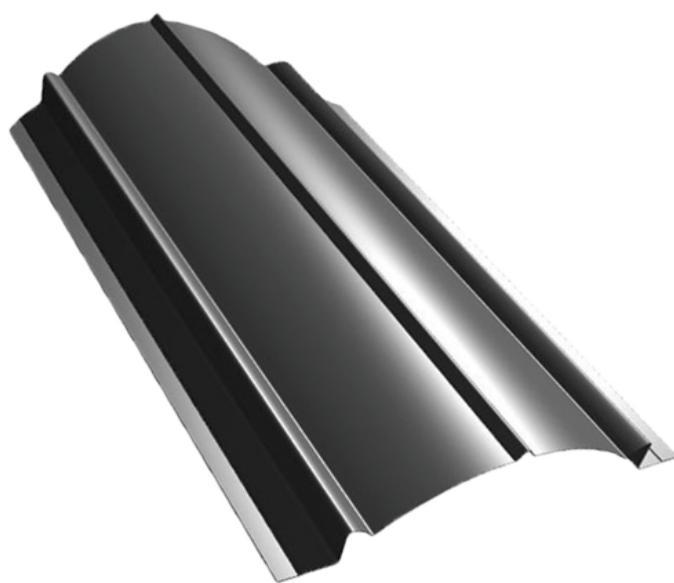

## Sztacheta stalowa

### PARAMETRY TECHNICZNE:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Wysokość profilu:              | 22 mm        |
| Szerokość wsadu:               | 156 mm       |
| Szerokość użytkowa:            | 125 mm       |
| Szerokość całkowita:           | 125 mm       |
| Długość el.: na żądany wymiar: | (max.2400mm) |
| Maksymalna zalecana dł. el.:   | 2400 mm      |
| Minimalna długość elementu:    | 150 mm       |



zeskanuj kod  
QR i zobacz  
model 3D



## SZTACHETY STALOWE PREMIUM

Przykuwające uwagę wzornictwo – niepowtarzalny design potwierdzony prawem patentowym, wysokiej jakości materiał, a także nowoczesne i praktyczne rozwiązania montażowe to tylko niektóre wyróżniki SZTACHET STALOWYCH PREMIUM. Ogrodzenie ze SZTACHET STALOWYCH PREMIUM doskonale współgra z otaczającą architekturą, stanowiąc dopełnienie otoczenia domu i podkreślając jego charakter. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji wysokogatunkowych blach powlekanych, stworzyliśmy produkt wyjątkowo trwały i estetyczny o uniwersalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. SZTACHETY STALOWE PREMIUM nie obciążają konstrukcji ogrodzenia, pozwalają swobodnie kształtować jego linię i dobrać optymalną wysokość – zgodnie z indywidualnymi potrzebami, a także dowolnie regulować prześwit ogrodzenia. Niekwestionowaną zaletą systemu jest wyjątkowo prosty i szybki montaż, który można przeprowadzić samodzielnie. Atutem jest również łatwość utrzymania sztachet w czystości – nie wymagają specjalnej konserwacji.

**Produkt dostępny w 4 podstawowych kolorach:** czerń, brąz, grafit oraz kolor drewna.






## System mocowań

Do mocowania blachy, zarówno trapezowej, jak i blachodachówki służą specjalne wkręty samowierzące „3B” z uszczelką z gumy EPDM, która samowulkanizuje się, zapewniając szczelność mocowania. Boczne oraz wzdłużne zakładki blach dodatkowo łączone są za pomocą nitów zamkniętych (szczelnych) lub wkrętów. Mamy w ofercie również wkręty typu farmer – dostępne w kolorach odpowiadających barwie pokrycia dachowego. Możemy dostarczyć każde rozwiązanie montażowe, łącznie z gwoździami kołtowanymi i kołkami oraz gwoździami wstrzeliwanymi. Liczba wkrętów uzależniona jest od stopnia skomplikowania potaci dachowej, średnio przyjmuje się około 5-8 sztuk na metr kwadratowy dachu.

Elementy wystające z dachu, takie jak anteny czy kominki wentylacyjne, mogą być zabezpieczane kołnierzami z gumy EPDM (odpornej na starzenie) w różnych rozmiarach. Kołnierz uszczelniający pozwala na dokładne dopasowanie do kształtu pokrycia wszelkich elementów wystających poza obrys arkuszy. Dzięki temu możemy zapewnić kompleksową obsługę przy realizacji każdego zamówienia.

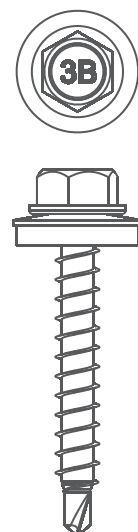


## System uszczelnień

Do profili dachowych oferujemy oryginalne uszczelki produkowane ze spienionych pianek poliuretanowych oraz silikonu i taśmy dekararskiej. Stosowane pod obróbkami (kalenice, wiatrownice, pasy nadrynnowe) uszczelki kształtem odpowiadają profilowi blachodachówek i zapobiegają przedostawaniu się wody, śniegu i zanieczyszczeń pod pokrycie.

Natomiast drobnym nieszczelnościami, które mogą powodować przedostawanie się zabrudzeń pod pokrycie dachowe, z powodzeniem zapobiegają silikonu i taśm dekararskich.

## Centrum Usług Stalowych

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, którzy poszukują materiału o określonych właściwościach i stopniu przetworzenia, uruchomiliśmy Centrum Usług Stalowych (CUS). Obróbka obejmuje przewijanie, cięcie wzdłużne i poprzeczne oraz zabezpieczenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta. Przyjmujemy także zlecenia z wykorzystaniem materiału powierzonych, a wysoka jakość procesów produkcyjnych pozwala na jego optymalne wykorzystanie. Oferowane przez Blachotrapez usługi serwisowe obejmują obróbkę stali ocynkowanej Aluzinc oraz powlekanej powłokami organicznymi.

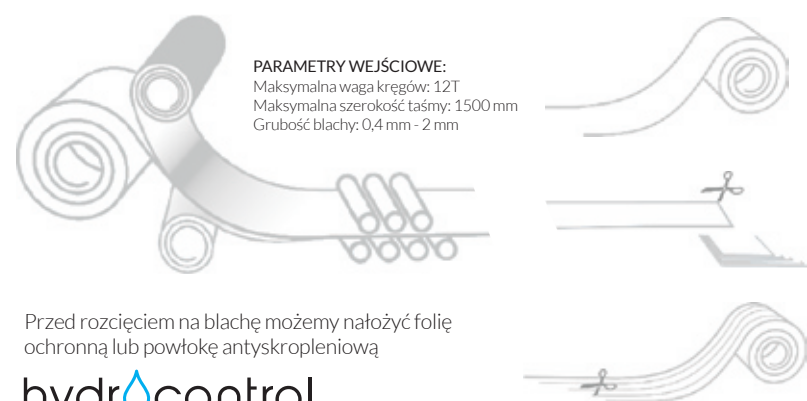

Przewijanie kęgów bez rozcinania

\*PARAMETRY TECHNICZNE:  
Maksymalna waga kęgów: 12T  
Maksymalna szerokość taśmy: 1500 mm  
Grubość blachy: 0,4 mm - 2 mm



Rozkroj poprzeczny na arkusze i formatki wg indywidualnych wymagań

\*PARAMETRY TECHNICZNE:  
Grubość blachy: 0,4 mm - 2 mm  
Min. wielkość formatki: 80 mm x 100 mm  
Maksymalna długość arkusza: 5000 mm

Rozkroj wzdłużny na taśmy wg indywidualnych wymagań

\*PARAMETRY TECHNICZNE:  
Grubość blachy: 0,4 mm - 3 mm  
Minimalna szerokość taśmy: 80 mm

## Obróbki blacharskie

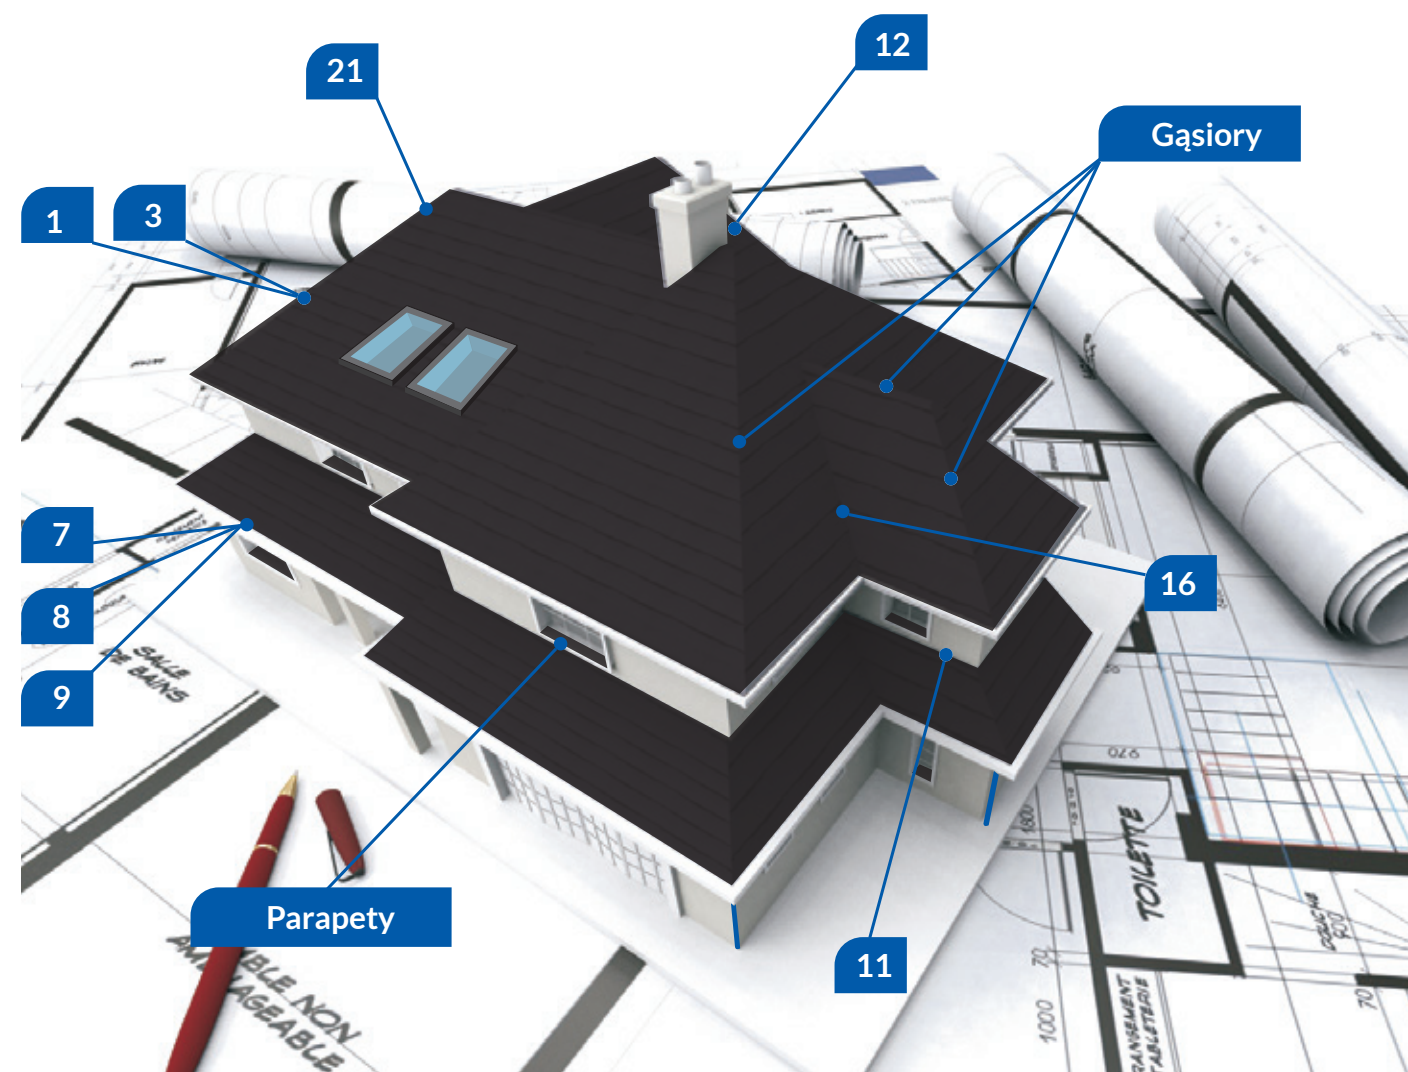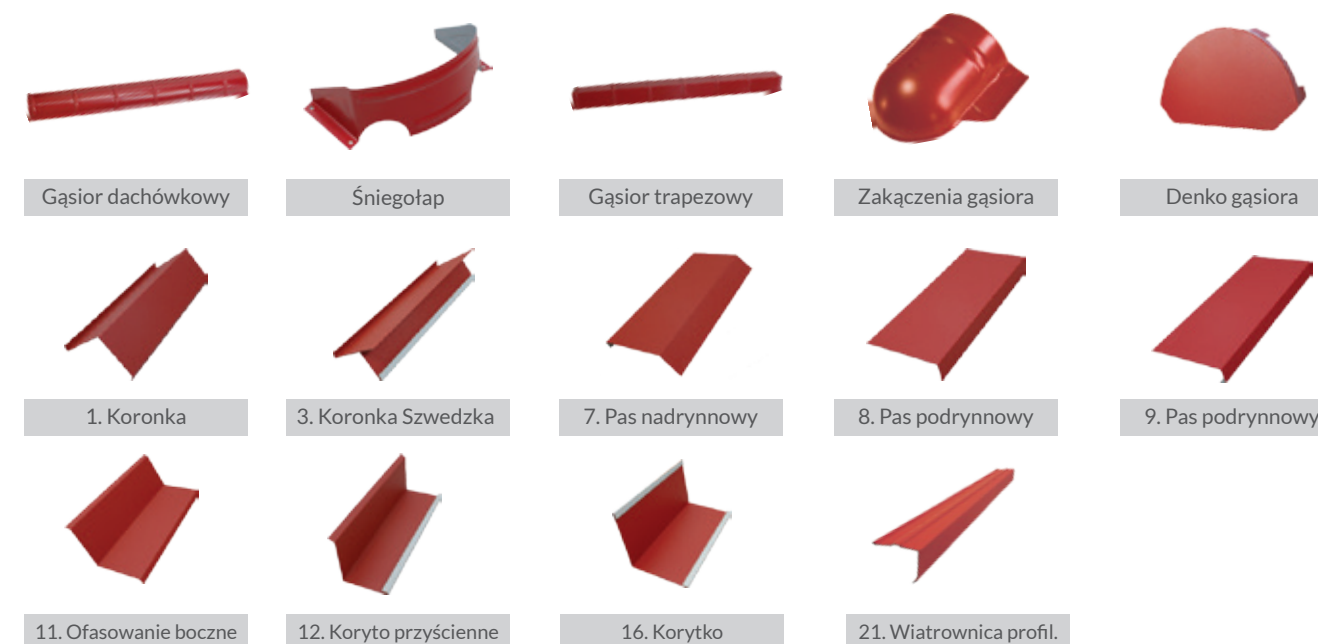



| Pladur® Relief iceCrystal         |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Pladur® Relief iceCrystal TK 6020 | Pladur® Relief iceCrystal TK 8004 | Pladur® Relief iceCrystal TK 3009 | Pladur® Relief iceCrystal TK 8019 | Pladur® Relief iceCrystal TK 7016 | Pladur® Relief iceCrystal TK 7024 |
| Pladur® Relief iceCrystal TK 9005 |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Pladur® Wrinkle MAT TK            |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Pladur® Wrinkle MAT TK 6020       | Pladur® Wrinkle MAT TK 8004       | Pladur® Wrinkle MAT TK 3009       | Pladur® Wrinkle MAT TK 8019       | Pladur® Wrinkle MAT TK 7016       | Pladur® Wrinkle MAT TK 7024       |
| Pladur® Wrinkle MAT TK 9005       | Pladur® Wrinkle MAT TK 8017       |                                   |                                   |                                   |                                   |
| SUPERIOR HB                       |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| SUPERIOR HB RAL 8004 HB           | SUPERIOR HB RAL 3009 HB           | SUPERIOR HB RAL 8019 HB           | SUPERIOR HB RAL 7016 HB           | SUPERIOR HB RAL 7024 HB           | SUPERIOR HB RAL 9005 HB           |
| Colorcoat HPS 200 Ultra®          |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Colorcoat HPS 200 Ultra® 8004     | Colorcoat HPS 200 Ultra® 3009     | Colorcoat HPS 200 Ultra® 8017     | Colorcoat HPS 200 Ultra® 7016     | Colorcoat HPS 200 Ultra® 9005     |                                   |
| RAL                               |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| RAL 3005                          | RAL 3009                          | RAL 3011                          | RAL 5010                          | RAL 6020                          | RAL 6029                          |
| RAL 7016                          | RAL 7024                          | RAL 8004                          | RAL 8017                          | RAL 8019                          | RAL 9005                          |
| RAL 9006                          | RAL 9007                          | RAL 9010                          |                                   |                                   |                                   |
| Pladur® RAL Premium TK            |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Pladur® RAL Premium TK 3005       | Pladur® RAL Premium TK 3011       | Pladur® RAL Premium TK 6005       | Pladur® RAL Premium TK 7024       | Pladur® RAL Premium TK 8004       | Pladur® RAL Premium TK 8017       |
| Pladur® RAL Premium TK 9005       |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Inne                              |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |
| Usinor MAT 8017                   |                                   |                                   |                                   |                                   |                                   |

## Transport

Zamówiony materiał dostarczamy na wyznaczone przez Klienta miejsce (istnieje możliwość odbioru zamówienia własnym transportem). Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalnym sprzętem, a w przypadku jego braku ręcznie przez odpowiednią liczbę osób. Pozwoli to uniknąć zarysowań, odkształceń lub innych przypadkowych uszkodzeń zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.

## Składowanie

Składowane materiały nie powinny bezpośrednio dotykać podłoża, należy je przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od czynników agresywnych (jak nawozy czy kwasy). Produktów zabezpieczonych folią ochronną nie powinno się przechowywać w miejscach szczególnie nasłonecznionych (trzeba pamiętać o niezwłocznym usunięciu folii). Zaleca się również, aby zakupionych materiałów nie składować dłużej niż 3 miesiące zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.

## Montaż

Do zamontowania blach polecamy wkręty samowiertne ze specjalną podkładką EPDM (jest wyjątkowo odporna na wysokie i niskie temperatury). Sugerowana liczba użytych do montażu wkrętów to 5-8 szt./m<sup>2</sup>. Blachy należy ciąć specjalnymi nożycami wibracyjnymi (Nibler). Nie powinno się stosować jakichkolwiek szlifierek kątowych mogących uszkodzić lakier. Po zakończeniu prac należy bezwzględnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni blachy zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.