

Dachówki karpiówki CREATON

Zachwycająca jakość i piękno



Karpiówki CREATON – różnorodność barw i form



CREATON – marka najpiękniejszych dachów świata

CREATON oferuje najszerzy na świecie asortyment dachówek karpiówek, będący w stanie zaspokoić wszelkie indywidualne gusta i wymagania, dający możliwość tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań.

Karpiówki CREATON łączą estetykę oraz funkcjonalność, tworząc zachwycające powierzchnie dachów. Karpiówki to doskonały materiał do renowacji starych dachów i pokryć historycznych, zabytkowych budowli. Również nowoczesna architektura „odkryła” karpiówkę jako tworzywo dające nietuzinkowe możliwości.

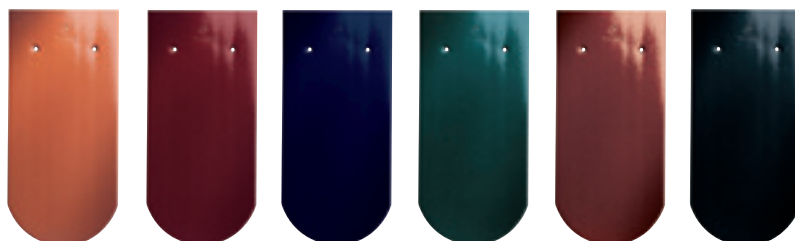
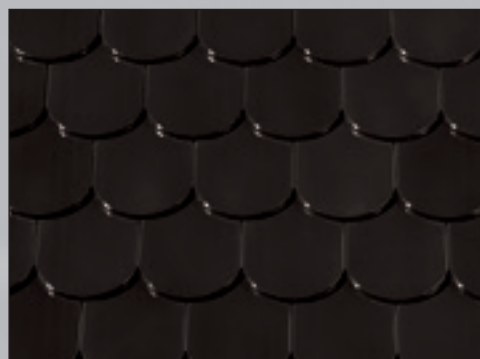
Od wież kościelnych po dachy budynków w stylu awangardowym – kto tylko sięgnie do oferty dachówek karpiówek CREATON, z pewnością znajdzie właściwe rozwiązanie.



„FINESSE®” i „NOBLESSE®”

Powierzchnie glazurowane z powłoką ochronną

„FINESSE®”





Legendarna karpiówka w wersji glazurowanej

„FINESSE” otworzyła nowy rozdział w historii ceramicznych pokryć dachowych. To innowacja, która zachwyca i na trwałe upiększa krajobraz dachów. Glazura działająca jak ochronny pancerz stanowi tajemnicę długowieczności oraz odporności dachówek serii „FINESSE” na mchy, porosty

i działanie ujemnych czynników środowiska. Dzięki masowej produkcji udało się uzyskać atrakcyjny produkt w niewygórowanej cenie. Teraz każdego stać na najszlachetniejsze karpiówki lub wielkoformatowe dachówki zakładkowe w wersji „FINESSE”.

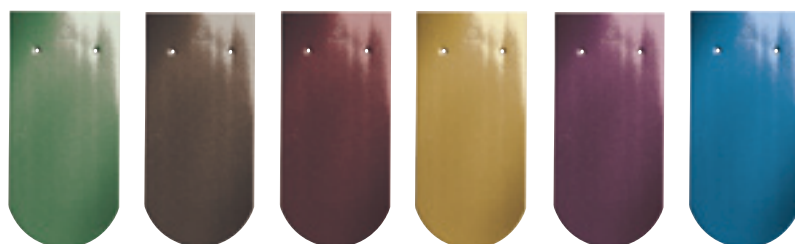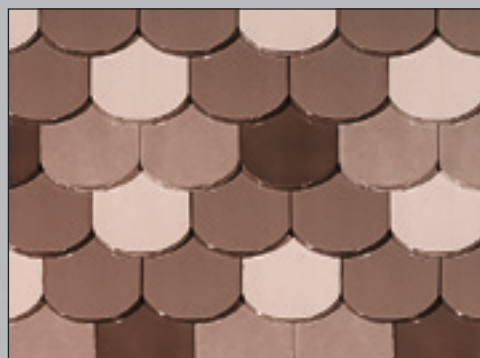„NOBLESSE®”



Najpiękniejsze dachy w stylowych barwach

Wprowadzenie na rynek tej kolekcji dachówek stało się niemałą sensacją. Można śmiało stwierdzić, że kolekcja „NOBLESSE” dała początek nowej kulturze dachów. Dachów barwnych, szlachetnych, ekskluzywnych

i nietuzinkowych. „NOBLESSE” to kwintesencja kreatywności marki CREATON. To również dbałość o środowisko – przy produkcji pigmentów nie stosujemy szkodliwych związków kadmu czy selenu.

Karpiówki CREATON – Przegląd produktów

KLASSIK – krój zaokrąglony

KLASSIK Krój zaokrąglony (ROG)

Min. zużycie ok. 33,6 szt./m²

									
czerwień naturalna	czerwona angobowana	czerwień winna angobowana	antracytowa angobowana	stare szara angobowana	czerwona glazurowana	czerwień winna glazurowana	brązowa glazurowana	zielona glazurowana	czarna glazurowana
„NUANCE”					„FINESSE”				

KLASSIK Krój zaokrąglony (AUT)

Min. zużycie ok. 33,6 szt./m²

20/40/1,4

							
czerwień naturalna	czerwień naturalna płomieniowana angobowana	miedziana angobowana	brązowa angobowana	ciemno-brązowa angobowana	w kol. łupka angobowana	czarna angobowana	czerwień naturalna
„NUANCE”							

PROFIL – powierzchnia profilowana

Powierzchnia pofalowana, krój segmentowy				Powierzchnia gładka, krój segmentowy			Powierzchnia gładka, krój prosty			Powierzchnia HARGITA, krój prosty
										
czerwień naturalna	miedziana angobowana	czarna angobowana	czarna matowa angobowana	czerwień naturalna	miedziana angobowana	czarna matowa angobowana	czerwień naturalna	miedziana angobowana	czarna matowa angobowana	czerwień naturalna
„NUANCE”				„NUANCE”			„NUANCE”			

Sachsischer Biber z 3 prążkami krój segmentowy 15,5/38/1,2				Sachsischer Biber z 3 prążkami 18/38/1,4	Powierzchnia pofalowana, krój sześciokątny			Powierzchnia pofalowana, krój zaokrąglony			Berliner Kulturbiber krój segment. 16/38/1,8
											
czerwień naturalna	miedziana angobowana	antracytowa angobowana	czarna angobowana	czerwień naturalna	czerwień naturalna	jasno-brązowa angobowana	brązowa matowa angobowana	czerwień naturalna	jasno-brązowa angobowana	brązowa matowa angobowana	czerwień naturalna
„NUANCE”						„NUANCE”			„NUANCE”		

AMBIENTE – kroje specjalne 18/38/1,4

Krój segmentowy				Krój prosty				
								
czerwień naturalna	miedziana angobowana	antracytowa angobowana	starszara angobowana	czerwień naturalna	czerwień angobowana	miedziana angobowana	antracytowa angobowana	starszara angobowana
„NUANCE”				„NUANCE”				

ANTIK – na obiekty zabytkowe 18/38/1,8

Krój segmentowy	Krój prosty
	
powierzchnia wypukła szczerzkowana czerwień naturalna	powierzchnia wypukła szczerzkowana czerwień naturalna

SAKRAL – na dachy kościelne

Krój zaokrąglony 18/38/1,8	
	
czerwień naturalna	czerwień naturalna chropowata

MANUFAKTUR – karpówka wieżowa

Krój segmentowy 14/28/1,4				
				
czerwień naturalna	miedziana angobowana	brązowa angobowana	ciemno-brązowa angobowana	czarna angobowana
„NUANCE”				

„NOBLESSE” – kolekcja ekskluzywnych glazur

Styczeń

				
1	2	3	4	5
701	702	703	704	705

Luty

				
1	2	3	4	5
706	707	708	709	710

Marzec

				
1	2	3	4	5
711	712	713	714	715

Kwiecień

				
1	2	3	4	5
716	717	718	719	720

Maj

				
1	2	3	4	5
721	722	723	724	725

Czerwiec

				
1	2	3	4	5
726	727	728	729	730

Lipiec

				
1	2	3	4	5
731	732	733	734	735

Sierpień

				
1	2	3	4	5
736	737	738	739	740

Wrzesień

				
1	2	3	4	5
741	742	743	744	745

Październik

				
1	2	3	4	5
746	747	748	749	750

Listopad

				
1	2	3	4	5
751	752	753	754	755

Grudzień

				
1	2	3	4	5
756	757	758	759	760

Dowody najwyższej jakości karpiówek CREATON

DOSKONAŁY SUROWIEC

Dachówki karpiówki wraz z oryginalnymi akcesoriami produkowane są z najczystszej gliny z najlepszych złóż. Ich staranny przerób i najwyższej jakości wypał wszystkich dodatków ceramicznych sprawiają, że cały system dachowy posiada jednolitą barwę. Najlepsze surowce oraz nowoczesna technologia bezdotykowego w poziomych kasetach gwarantują najwyższą jakość.

POŁĄCZENIE TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI

Dachówki karpiówki CREATON w swej formie, barwie i strukturze powierzchni odpowiadają dokładnie historycznym pierwowzorom. Równie dostojnie prezentują się na dachach obiektów historycznych oraz tych o nowoczesnej, czy wręcz awangardowej architekturze, łącząc tym samym tradycję z duchem czasu.

OPTYMALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Karpiówki CREATON umożliwiają tworzenie w pełni ceramicznych rozwiązań. Pozwalają korzystać z wszelkich zalet tworzywa, jakim jest ceramika. Dają duże pole do popisu pod względem wszechstronności i kreatywności przy projektowaniu rozwiązań architektonicznych. Takie elementy, jak wole oka, wieżyczki czy wykładane karpiówką kosze zachwycają swą doskonałą optyką.

OSZCZĘDNOŚĆ

Duża dokładność wymiarów to ważna cecha karpiówek CREATON znacząco upraszczająca prace dekarские. Wysoka jakość i precyzja wymiarów produktów to znaczące oszczędności kosztów montażu oraz kosztów utrzymania dachu.

DOSKONAŁA WENTYLACJA DACHU

Trzycentymetrowej grubości „płaszcz” z karpiówek pokrywający dach stanowi z jednej strony silną zaporę przed niekorzystnymi czynnikami otaczającego środowiska, z drugiej zaś pełni funkcję silnego zdrowego „płuca” pozwalającego domowi oddychać, utrzymując tym samym zdrowy klimat w jego wnętrzu.

TRWAŁOŚĆ NA DZIESIĘCIOLECIA

Karpiówki CREATON mogą być układane na wiele sposobów, przy czym najpopularniejsze z nich to krycie „w łuskę” i „w koronkę”. Te sposoby zapewniają nie tylko niezwykłą estetykę połaci, ale również gwarantują trwałość dachu na dziesięciolecia.




Oferta nieograniczonych możliwości

Wspólnie tworzymy rozwiązania



Dla każdego rodzaju dachów – czy to obiektów zabytkowych, czy też nowych budowli – oferujemy niezwykle bogaty asortyment dachówek karpiówek w różnych kombinacjach krojów, barw i rodzajów wykończenia powierzchni, który pomoże zrealizować indywidualne założenia projektowe.

Różnorodność kolorów




Naturalne dachówki karpiówki uszlachetniamy pokrywając je wysokogatunkowymi glazurami i angobami. Nasze kolekcje kolorystyczne dają niemal nieograniczone możliwości projektowe. Najlepszej jakości glazury pozwalają skutecznie chronić dach przed działaniem szkodliwych czynników otaczającego środowiska oraz porastaniem mchami.

Różne powierzchnie



Chropowana



Gładka



Szczotkowana

Szeroki wybór rodzajów powierzchni pozwala na projektowanie indywidualnych rozwiązań. Dzięki strukturze powierzchni można nadać dachom indywidualny charakter. Na dachówkach o powierzchni szczotkowanej czy chropowanej mamy możliwość uzyskania w stosunkowo krótkim czasie efektu naturalnej pięknej patyny.

Możliwe warianty przy indywidualnych zamówieniach

Model
Krój zaokrąglony
Krój segmentowy
Krój prosty
Krój sześciokątny
Krój w formie szpica
Krój gotycki
Krój łukowy

Profilowanie
Sächsischer Biber
Berliner Kulturbiber
Rowkowana (Rillenbiber)
Ręcznie formowana
Powierzchnia wypukła
Falowana

Barwa/powierzchnia
Wszystkie angoby
Wszystkie glazury „NOBLESSE”
Naturalna chropowana
Naturalna szczotkowana
Plamista angobowana





















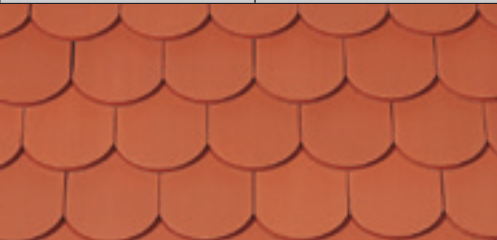
Dzięki bogatej ofercie CREATON można zaprojektować swój indywidualny niepowtarzalny dach poprzez unikalną kombinację kroju, formatu, barwy i rodzaju powierzchni. Zapytaj naszych Doradców Handlowo-Technicznych o dodatkowe rozwiązania. Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje wszelkie pytania.

KLASSIK – krój zaokrąglony

KLASSIK – krój zaokrąglony
















Karpiówki serii KLASSIK to popularne dachówki znajdujące najszersze zastosowanie z całej naszej oferty. Poprzez swą prostą, nienarzucającą się – i dzięki temu ponadczasową – formę tworzą klasyczne powierzchnie dachów. Dach pokryty karpiówką daje wrażenie perfekcyjnej harmonii. Szeroka oferta kolorów i wykończeń powierzchni pozwala na stworzenie indywidualnych rozwiązań.

KLASSIK „Wiener Tasche“
krój zaokrąglony
format austriacki
20/40/1,4

			
KLASSIK krój zaokrąglony	karpiówka połaciowa $\frac{1}{1}$	karpiówka połówkowa	karpiówka $\frac{3}{4}$
			
karpiówka $1 \frac{1}{4}$	kalenicowa	okapowa	kalenicowa wentylacyjna (ok. 10 cm²)
			
okapowa wentylacyjna (ok. 10 cm²)	połaciowa wentylacyjna (ok. 10 cm²)	wentylacyjna wypukła (ok. 25 cm²)	boczna $\frac{1}{4}$ z okapnikiem 11 cm
			
boczna $\frac{3}{4}$ z okapnikiem 11 cm	pulpitowa długa/krótka	wykrojona lewa/prawa do dachówki went. wypukłej	koszowa
			
KLASSIK krój zaokrąglony (AUT)	karpiówka połaciowa $\frac{1}{1}$	karpiówka $\frac{3}{4}$	kalenicowa
			
okapowa	wentylacyjna wypukła (ok. 25 cm²)		

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.

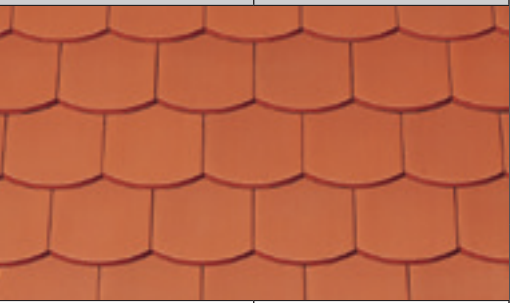AMBIENTE – kroje specjalne

			
AMBIENTE krój segmentowy	karpiówka połaciowa $\frac{1}{4}$	karpiówka połówkowa $1\frac{3}{4}$	karpiówka $1\frac{1}{4}$
			
kalenicowa	okapowa	kalenicowa wentylacyjna (ok. 10 cm ²)	okapowa wentylacyjna (ok. 10 cm ²)
			
połaciowa wentylacyjna (ok. 10 cm ²)	wentylacyjna wypukła (ok. 25 cm ²)		
			
AMBIENTE krój prosty, ostre kanty	karpiówka połaciowa $\frac{1}{4}$	karpiówka $\frac{3}{4}$	kalenicowa
			
okapowa	wentylacyjna wypukła (ok. 25 cm ²)		

AMBIENTE – krój segmentowy

Dachówki tej serii o kroju segmentowym najbardziej dostojnie prezentują się na połaciach dachów o dużej powierzchni.

AMBIENTE – krój prosty, ostre kanty 20/40/1,4



Karpiówki o kroju prostym i ostrych rogach to produkt o wielowiekowej już tradycji. Ich prostokątne linie podkreślają strukturę dachu. Dachówki te są chętnie stosowane przy budowlach o nowoczesnej architekturze, gdzie najczęściej układa się je „w koronkę”.

PROFIL – powierzchnia profilowana

PROFIL Berliner Kulturbiber

krój segmentowy 16/38/1,8








Dachówki Berliner Kulturbiber ze względu na strukturyzowaną powierzchnię oraz zwiększoną grubość tworzą bardziej wyraziste powierzchnie dachów. Szczególną popularnością cieszą się przy renowacji obiektów zabytkowych.












			
PROFIL Berliner Kulturbiber krój segmentowy	karpiówka pościowa $\frac{1}{4}$	karpiówka połówkowa	

PROFIL prążkowana krój

zaokrąglony 18/38/1,4

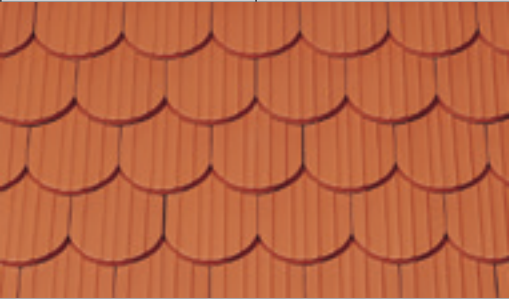Karpiówki serii PROFIL posiadają podłużne prążki, które nawiązują do tradycyjnej ręcznej metody wykańczania powierzchni (rowkowanie), co pozwala nadać budynkom tradycyjny charakter. Prążki wywołują ponadto ciekawe efekty gry światła i cienia, dodając dachom wyjątkowej elegancji. Pokryte jedną ze szlachetnych angob z naszej oferty wtapiają się idealnie i harmonijnie w otaczający krajobraz.

			
PROFIL prążkowana krój zaokrąglony	karpiówka pościowa $\frac{1}{4}$	karpiówka połówkowa	kalenicowa
			
okapowa	wentylacyjna wypukła (ok. 25 cm ²)		

			
PROFIL Sächsischer Biber krój segmentowy	karpiówka połaciowa $\frac{1}{4}$	karpiówka połówkowa	połaciowa wentylacyjna (ok. 10 cm ²)
			
wentylacyjna wypukła (ok. 25 cm ²)	boczna lewa/prawa z okapnikiem 6 cm	koszowa lewa/prawa	klinowa do „wolego oka“
			
PROFIL Sächsischer Biber krój segmentowy	karpiówka połaciowa $\frac{1}{4}$	karpiówka połówkowa	wentylacyjna wypukła (ok. 25 cm ²)
			
boczna lewa/prawa z okapnikiem 6 cm	koszowa lewa/prawa		

PROFIL Sächsischer Biber

krój segmentowy 15,5/38/1,2

Ekonomiczna karpiówka o profilowanej powierzchni. Charakterystyczne dla tej dachówki są trzy podłużne prążki, które nadają karpiówkom interesująca optykę.

PROFIL Sächsischer Biber






krój segmentowy 18/38/1,2

Ekonomiczna karpiówka o profilowanej powierzchni. Dachówki posiadają trzy charakterystyczne prążki, które nadają powierzchni interesującą optykę.




PROFIL – powierzchnia profilowana

PROFIL karpiówka zakładkowa krój segmentowy




Karpiówka zakładkowa to produkt umożliwiający uzyskania szczelnego pokrycia karpiówkowego przy kryciu pojedynczym. Zastosowanie zamka pozwala zastąpić podkład z gontów stosowany tradycyjnie w przypadku pojedynczego krycia karpiówką tradycyjną. Karpiówka zakładkowa znajdowała do tej pory zastosowanie najczęściej przy kryciu wiejskich budynków gospodarskich, przy renowacji oraz przy uzupełnianiu istniejącej substancji budowlanej. Ale coraz częściej i chętniej stosowana jest na budynkach o nowoczesnej architekturze. Krycie można zrealizować – zgodnie z regionalnymi upodobaniami – albo z przesunięciem w sąsiednich rzędach, albo bez przesunięcia, tj. z fugą pionową.

			
PROFIL karpiówka zakładkowa powierzchnia pofalowana	karpiówka zakładkowa połaciowa ½	karpiówka połaciowa	
			
PROFIL karpiówka zakładkowa powierzchnia gładka	karpiówka połaciowa ½	karpiówka połaciowa	

PROFIL Siedlungsfalzziegel









			
PROFIL Siedlungsfalzziegel	karpiówka połaciowa ½	karpiówka połaciowa	

PROFIL powierzchnia HARGITA, krój prosty

			
PROFIL powierzchnia HARGITA, krój prosty	karpiówka połaciowa ½	karpiówka połaciowa	

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.

ANTI-K – idealna na obiekty zabytkowe

			
ANTI-K krój prosty powierzchnia wypukła	karpiówka połaciowa $\frac{1}{4}$	połówkowa	kalenicowa
			
okapowa	wentylacyjna wypukła (ok. 14 cm ²)		
			
ANTI-K krój łukowy powierzchnia wypukła	karpiówka połaciowa $\frac{1}{4}$	kalenicowa	
			
okapowa	wentylacyjna wypukła (ok. 14 cm ²)		

ANTI-K krój prosty

powierzchnia wypukła 18/38/1,8

Dachówki serii ANTI-K o kroju prostym i wypukłej powierzchni najlepiej sprawdzają się na dachach budowli zabytkowych podkreślając ich wyjątkową wartość oraz wiek. Formą, strukturą i profilem odpowiadają swoim historycznym ręcznie formowanym pierwowzorom. Wypukła szorstkowana powierzchnia wywołuje niezwykle efekty gry światła i cienia, nadając połaciom nietuzinkową dostojną optykę, pozwalając jednocześnie w krótkim czasie uzyskać efekt naturalnej patyny.

ANTI-K krój łukowy

powierzchnia wypukła

18/38/1,8

Historyczne karpiówki o kroju łukowym

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.








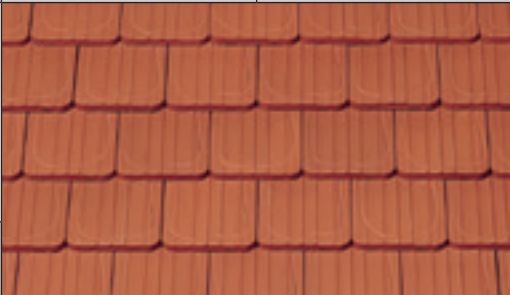




ANTI-K – idealna na obiekty zabytkowe

ANTI-K krój prosty, ręcznie formowana i rowkowana 18/38/1,8

Typowa karpiówka na obiekty zabytkowe. Posiada prosty krój, wypukłą szczerbowaną powierzchnię, na której umieszczono dwa nieregularne ręcznie wykonane rowki. Dokładnie tak, jak czyniono to przed wiekami przy produkcji dachówek formowanych ręcznie. W przypadku wiekowych historycznych budowli karpiówka ta jest niezastąpiona.













ANTI-K krój koszowy, ręcznie formowana i rowkowana 18/38/1,8

Karpiówka na obiekty zabytkowe o kroju koszowym, ręcznie formowana i rowkowana.

			
ANTI-K krój prosty ręcznie formowana ręcznie rowkowana	karpiówka połaciowa ½	połówkowa	kalenicowa
			
okapowa	wentylacyjna wypukła (ok. 14 cm²)		
			
ANTI-K krój koszowy, ręcznie formowana i rowkowana	karpiówka połaciowa ½	połówkowa	kalenicowa
			
okapowa	wentylacyjna wypukła (ok. 14 cm²)		

Uwaga: Prosimy o sprawdzenie dostępności akcesoriów dla konkretnego koloru i rodzaju powierzchni w aktualnym cenniku. Nie wszystkie akcesoria są dostępne we wszystkich kolorach.

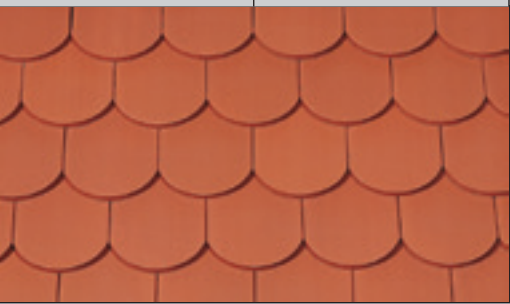SAKRAL / MANUFAKTUR

			
SAKRAL krój zaokrąglony	SAKRAL krój łukowy	karpiówka połaciowa $\frac{1}{4}$	połówkowa
			
krój segmentowy	krój prosty z zaokrąglonymi rogami	krój łukowy	kalenicowa wentylacyjna (ok. 10 cm ²)
			
okapowa	połaciowa wentylacyjna (ok. 10 cm ²)	okapowa wentylacyjna (ok. 10 cm ²)	wentylacyjna wypukła* (ok. 25 cm ²)
			
MANUFAKTUR karpiówka wieżowa	karpiówka połaciowa $\frac{1}{4}$		



Tradycyjne karpiówki kościelne o krojach zaokrąglonym, prostym, segmentowym i łukowym 18/38/1,8
Karpiówki przeznaczone na dachy kościołów tradycyjnie posiadają zwiększoną grubość, co miało chronić duże połacie przed niszczącą siłą wiatru, ale również by zapewnić większą trwałość pokrycia. Dziś cenione są przede wszystkim za swoją charakterystyczną optykę, będącą efektem grubości materiału i struktury powierzchni. Jej chropowanie pozwala przyspieszyć proces patynowania, co jest niezwykle istotne zwłaszcza przy renowacjach obiektów wiekowych o charakterze sakralnym, ale również takich jak zamki czy pałace. Dzięki dostępnym różnorodnym krojom możliwe jest uzyskiwanie niepowtarzalnych, indywidualnych efektów.

Dla wszystkich modeli oferujemy kompletny asortyment akcesoriów i dodatków karpiówek kościelnych o kroju zaokrąglonym.




MANUFAKTUR karpiówka wieżowa 14/28/1,4
Karpiówka wieżowa na małe powierzchnie dachów, takie jak wieżyczki, zadaszenia wejść, altany itp.

Wszystko, czego potrzebuje dach

Przegląd akcesoriów do dachówek karpiówek

					
Dachówka karpiówka połaciowa $\frac{1}{2}$	Dachówka połówkowa	Dachówka połaciowa $\frac{3}{4}$	Dachówka połaciowa $1 \frac{1}{4}$	Dachówka kalenicowa	Dachówka okapowa
					
Dachówka boczna lewa/prawa $\frac{1}{2}$ do krycia „w koronkę”	Dachówka boczna lewa/prawa $\frac{3}{4}$	Dachówka boczna lewa/prawa $1 \frac{1}{4}$	Dachówka boczna lewa/prawa suwakowa z krótkim okapnikiem	Zaślepka gąsiora ceramiczna początkowa/końcowa	Dachówka wentylacyjna wypukła
					
Dachówka połaciowa wentylacyjna	Dachówka kalenicowa wentylacyjna	Dachówka okapowa wentylacyjna	Dachówka pulpitowa krótka	Dachówka pulpitowa długa	Dachówka wypukła
					
Dachówka wklęsła	Gąsior BZ (3,0 szt./mb)	Gąsior BM (3,0 szt./mb)	Gąsior BG (3,0 szt./mb)	Gąsior BMZ (2,7 szt./mb)	Gąsior początkowy ceramiczny BZ
					
Gąsior początkowy ceramiczny BM	Gąsior początkowy ceramiczny BG	Trójkąt (łącnik gąsiorów)	Klamra aluminiowa BZ, BM, BG, BMZ	Taśma wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsior	


					
Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 100 z giętkim przewodem przyłączeniowym (z adapterem)		Ceramiczny kominiek odpowietrzający instalację sanitarną „SIGNUM” Ø 125 z giętkim przewodem przyłączeniowym (z adapterem)		Dachówka antenowa Ø 60 z gumową nasadką z kołnierzem z EPDM	
					
Dachówka przelotowa do systemu baterii solarnych Ø 70 z kołnierzem z EPDM	Dachówka przelotowa ceramiczna do kominów gazowych Ø 110/125 z kołnierzem z EPDM	Ława ze stopniami aluminiowa 150 x 25 cm	Wspornik do rur śniegowych	Uchwyt do systemu baterii solarnych ocynk	
					
Klamry do dachówki karpiówki	Aluminiowa taśma wykończeniowa powlekana kominowa/ścienna, 5m x 280 mm	Wyłaz dachowy 45 x 55 cm		Termoizolacyjny wyłaz dachowy 55 x 78 cm	

Aluminiowa dachówka podstawowa	Hak aluminiowy do bala drewnianego ø 13	Drabinka śniegowa aluminiowa Uchwyt do drabinki śniegowej	Ława kominiarska długa 80/25 Ława kominiarska krótka 44,5/25	Stopień kominiarski aluminiowy
				


Pełna oferta dachówek funkcyjnych oraz akcesoriów dostępna jest u dystrybutorów marki CREATON. Prosimy o sprawdzenie dostępności asortymentu każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Wykończenie szczytu


Szczyt z karpiówkami 1 ¼ i ¾




Szczyt z dachówkami bocznymi
KLASSIK 1 ¼ i ¾, okapnik 11 cm




Szczyt z karpiówkami ¼ i ½



Szczyt z dachówką boczną ½ przesuwną

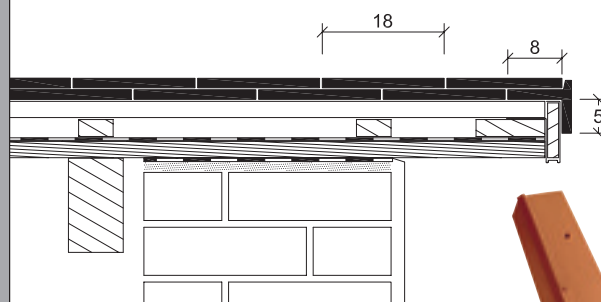

Szczyt z wiatrownicą, rynienką
i karpiówkami 1 ¼ i ¾




Propozycje rozwiązań


Krycie „w łuskę”




Krycie „w łuskę” z zastosowaniem karpiovek „KLASSIK” $\frac{3}{4}$ i $1\frac{1}{4}$ oraz dachówki okapowej



Krycie „w łuskę” z zastosowaniem karpiovek $\frac{3}{4}$ i $1\frac{1}{4}$ oraz dachówki okapowej




Krycie „w łuskę” z dachówką boczną $\frac{1}{2}$ przesuwną




Krycie „w koronkę”

Krycie „w koronkę” z zastosowaniem karpiovek $\frac{3}{4}$ i $1\frac{1}{4}$, okap z karpiovek o kroju prostym




Krycie „w koronkę” z zastosowaniem karpiovek KLASSIK $\frac{3}{4}$ i $1\frac{1}{4}$. Maksymalna wartość rozstawu łąt: 30 cm




Krycie karpiowką zakładkową

Krycie karpiowką zakładkową: szczyt z dachówką połówkową



Krycie „w koronkę” z zastosowaniem dachówki bocznej $\frac{1}{2}$ przesuwnej





Gąsior

Gąsior BZ

Nadaje się do układania zarówno „na sucho”, jak i na zaprawę. Odpowiednia wentylacja dachu musi być zapewniona przez zastosowanie dachówek wentylacyjnych.



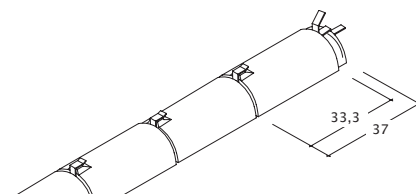3,0 szt./mb





Gąsior BM

To klasyczny gąsior do dachów krytych karpiówką. Swej szczupłej filigranowej formie zawdzięcza nienarzucającą się optykę.



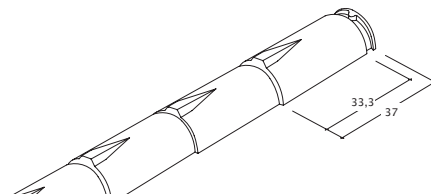3,0 szt./mb





Gąsior BG

Gąsior gotycki to również klasyk na dachach krytych karpiówką. Doskonale nadaje się do renowacji. Pięknie podkreśla linię kalenicy.



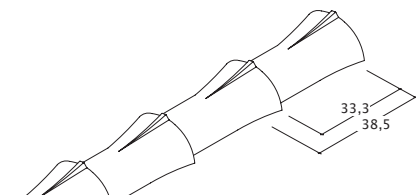3,0 szt./mb



Gąsior BK o.K./m.K.

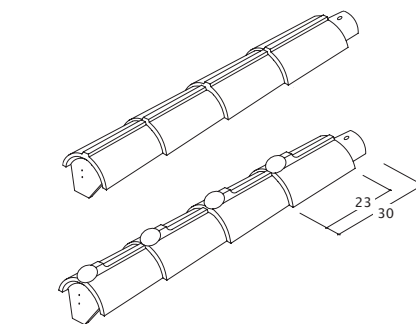

Niewielkie powierzchnie pokrywane dachówką wieżową potrzebują również odpowiedniego gąsiora w małym formacie. Obie formy posiadają identyczne wymiary i mogą być stosowane razem.



4,3 szt./mb



4,3 szt./mb





Gąsior BMK

To gąsior, który poprzez swą szczupłą sylwetkę pozwala uzyskać niezwykle estetyczną optykę. Nadaje się szczególnie do zastosowania na dachach obiektów zabytkowych, jak również w przypadku połączenia z niewielką powierzchnią.



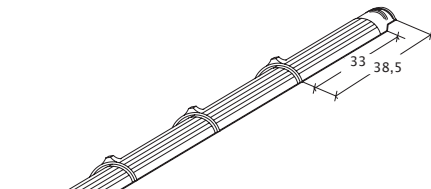3,0 szt./mb





Gąsior BMZ

Doskonale nadaje się zarówno do układania „na sucho”, jak i na zaprawę. Odpowiednia wentylacja połaci musi być zapewniona poprzez zastosowanie dachówek wentylacyjnych.



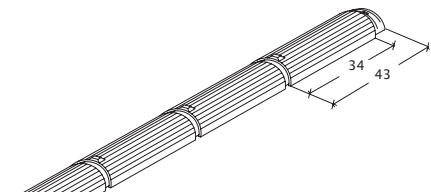2,7 szt./mb



Wykończenie kalenicy

Poniższa tabela podaje prawidłowe odległości górnej łąty oraz łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicy w zależności od kąta nachylenia połaci. Wartości LAF/FLA powinny być zawsze mierzone na kontrłatach. Zakłada się stosowanie dachówek kalenicowych wentylacyjnych oraz użycie łąt/kontrłat o przekroju 30/50 mm. W przypadku stosowania łąt o innych wymiarach prosimy o wyznaczenie odpowiednich wartości indywidualnie lub o kontakt z doradcą CREATON.

Przykład:

Łata kalenicowa na wspornikach.

LAF = odległość pierwszej górnej łąty od linii szczytu kalenicy

FLA = odległość łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicy

W przypadku mocowania gąsiorów na zaprawę można zrezygnować ze stosowania łąty kalenicowej. W takim przypadku dla górnej łąty obowiązują takie same odległości LAF.

Wartości LAF/FLA w mm łąt o wymiarach 30/50 mm


Gąsior	Szt./mb	Pow. wietrz. LQ przy zast. dach. kal. went.	DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	po ok. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	po ok. 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	po ok. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BMK	3	po ok. 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45
BMZ	2,7	po ok. 230 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70

LAF = odległość górnej łąty od linii szczytu kalenicy, FLA = odległość łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicy

Wartości LAF/FLA w mm łąt o wymiarach 40/60 mm

Gąsior	Szt./mb	Pow. wietrz. LQ przy zast. dach. kal. went.	DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	po ok. 110 cm ²	LAF	70	70	70	65	60	60	60
BM	3	po ok. 110 cm ²	LAF	70	65	60	55	45	45	40
BG	3	po ok. 110 cm ²	LAF	70	70	70	65	60	60	55
BMK	3	po ok. 110 cm ²	LAF	55	55	50	45	35	-	-
BMZ	2,7	po ok. 230 cm ²	LAF	70	70	70	65	60	60	55

LAF = odległość górnej łąty od linii szczytu kalenicy, FLA = odległość łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicy




Rozstaw łąt

Zużycie na 1 m², przekrój dachu, wentylacja

Krycie „w łuskę”	Kąt nachylenia połaci	Rozstaw łąt X	Zużycie
Karpiówka 18 x 38 cm	$> 30^\circ \leq 35^\circ$	14,5 cm	38,3 szt./m ²
	$> 35^\circ \leq 40^\circ$	15,0 cm	37,0 szt./m ²
	$> 40^\circ \leq 45^\circ$	15,5 cm	35,8 szt./m ²
	$> 45^\circ \leq 60^\circ$	16,0 cm	34,7 szt./m ²
	$> 60^\circ$	16,5 cm	33,6 szt./m ²
Karpiówka w formacie austriackim „Wiener Tasche” 20 x 40 cm	$> 30^\circ \leq 35^\circ$	14,5 cm	32,3 szt./m ²
	$> 35^\circ \leq 40^\circ$	15,0 cm	31,3 szt./m ²
	$> 40^\circ \leq 45^\circ$	15,5 cm	30,3 szt./m ²
	$> 45^\circ \leq 60^\circ$	16,0 cm	29,4 szt./m ²
	$> 60^\circ$	16,5 cm	28,6 szt./m ²
Karpiówka „Sächsischer Biber” 15,5 x 38 cm	$> 30^\circ \leq 35^\circ$	14,5 cm	44,5 szt./m ²
	$> 35^\circ \leq 40^\circ$	15,0 cm	43,0 szt./m ²
	$> 40^\circ \leq 45^\circ$	15,5 cm	41,6 szt./m ²
	$> 45^\circ \leq 60^\circ$	16,0 cm	40,3 szt./m ²
	$> 60^\circ$	16,5 cm	39,1 szt./m ²

Przekrój dachu, krycie
„w łuskę”, wentylacja
z zastosowaniem dachówki
kalenicowej wentylacyjnej

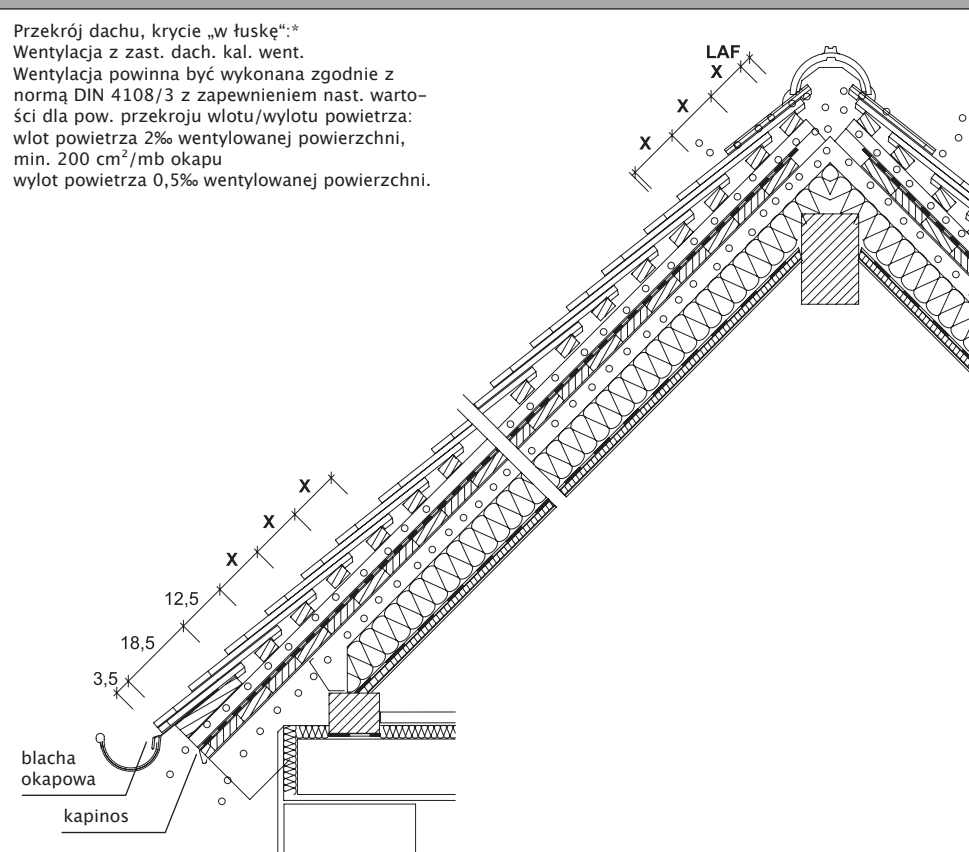Przekrój dachu, krycie „w łuskę”:*
Wentylacja z zast. dach. kal. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie z
normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. warto-
ści dla pow. przekroju wlotu/wylotu powietrza:
wlot powietrza 2‰ wentylowanej powierzchni,
min. 200 cm²/mb okapu
wylot powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.




* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.

Krycie „w koronkę”	Kąt nachylenia połaci	Rozstaw łat Y	Zużycie
Karpiówka 18 x 38 cm	$> 30^\circ \leq 35^\circ$	29,0 cm	38,3 szt./m ²
	$> 35^\circ \leq 40^\circ$	30,0 cm	37,0 szt./m ²
	$> 40^\circ \leq 45^\circ$	31,0 cm	35,8 szt./m ²
	$> 45^\circ \leq 60^\circ$	32,0 cm	34,7 szt./m ²
	$> 60^\circ$	33,0 cm	33,6 szt./m ²
Karpiówka w formie austriackim „Wiener Tasche” 20 x 40 cm	$> 30^\circ \leq 35^\circ$	31,0 cm	32,3 szt./m ²
	$> 35^\circ \leq 40^\circ$	32,0 cm	31,3 szt./m ²
	$> 40^\circ \leq 45^\circ$	33,0 cm	30,3 szt./m ²
	$> 45^\circ \leq 60^\circ$	34,0 cm	29,4 szt./m ²
	$> 60^\circ$	35,0 cm	28,6 szt./m ²
Karpiówka „Sächsischer Biber” 15,5 x 38 cm	$> 30^\circ \leq 35^\circ$	29,0 cm	44,5 szt./m ²
	$> 35^\circ \leq 40^\circ$	30,0 cm	43,0 szt./m ²
	$> 40^\circ \leq 45^\circ$	31,0 cm	41,6 szt./m ²
	$> 45^\circ \leq 60^\circ$	32,0 cm	40,3 szt./m ²
	$> 60^\circ$	33,0 cm	39,1 szt./m ²

Przekrój dachu, krycie „w koronkę” z zastosowaniem dachówki wentylacyjnej

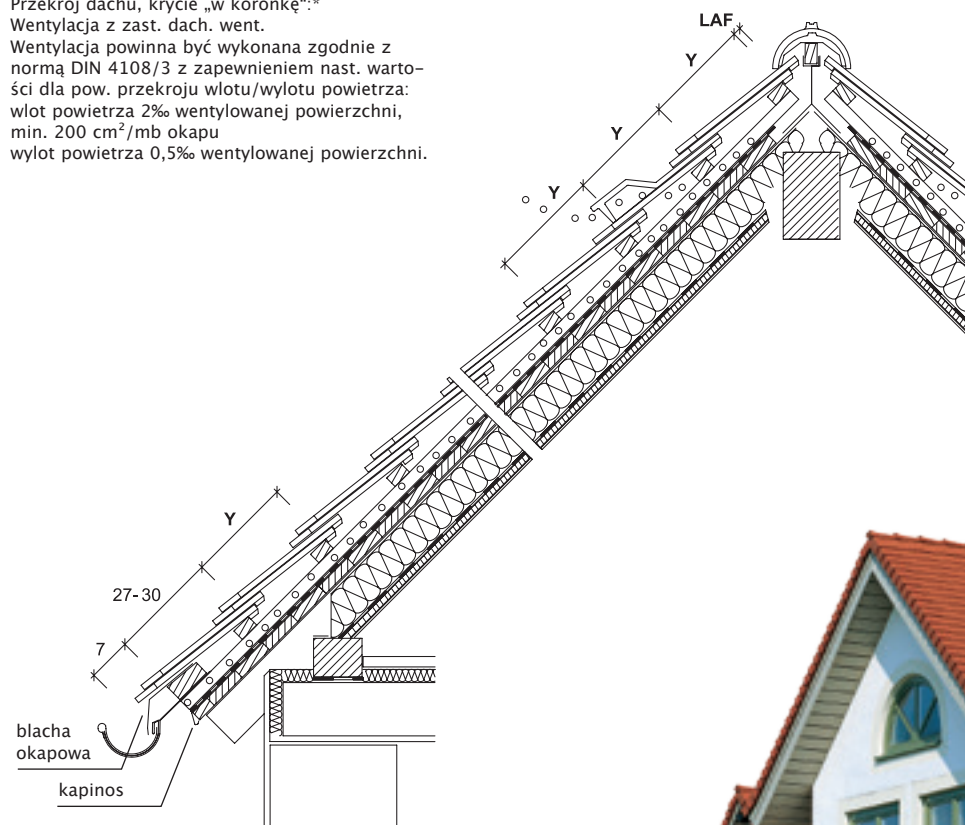Przekrój dachu, krycie „w koronkę”:
Wentylacja z zast. dach. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. wartości dla pow. przekroju wlotu/wylotu powietrza:
wlot powietrza 2‰ wentylowanej powierzchni,
min. 200 cm²/mb okapu
wylot powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.



* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.




Rozstaw łąt

Zużycie na 1 m², przekrój dachu, wentylacja

Krycie „w łuskę”	Kąt nachylenia połaci	Rozstaw łąt Z	Zużycie
MANUFAKTUR karpiówka wieżowa 14 x 28 cm	$> 30^{\circ} \leq 35^{\circ}$	9,5 cm	75,2 szt./m ²
	$> 35^{\circ} \leq 40^{\circ}$	10,0 cm	71,4 szt./m ²
	$> 40^{\circ} \leq 45^{\circ}$	10,5 cm	68,0 szt./m ²
	$> 45^{\circ} \leq 60^{\circ}$	11,0 cm	65,0 szt./m ²
	$> 60^{\circ}$	11,5 cm	62,1 szt./m ²

Przekrój dachu, krycie „w łuskę”,
wykończenie okapu i kalenicy koronkowe
(podwójny rząd), gąsior BZ

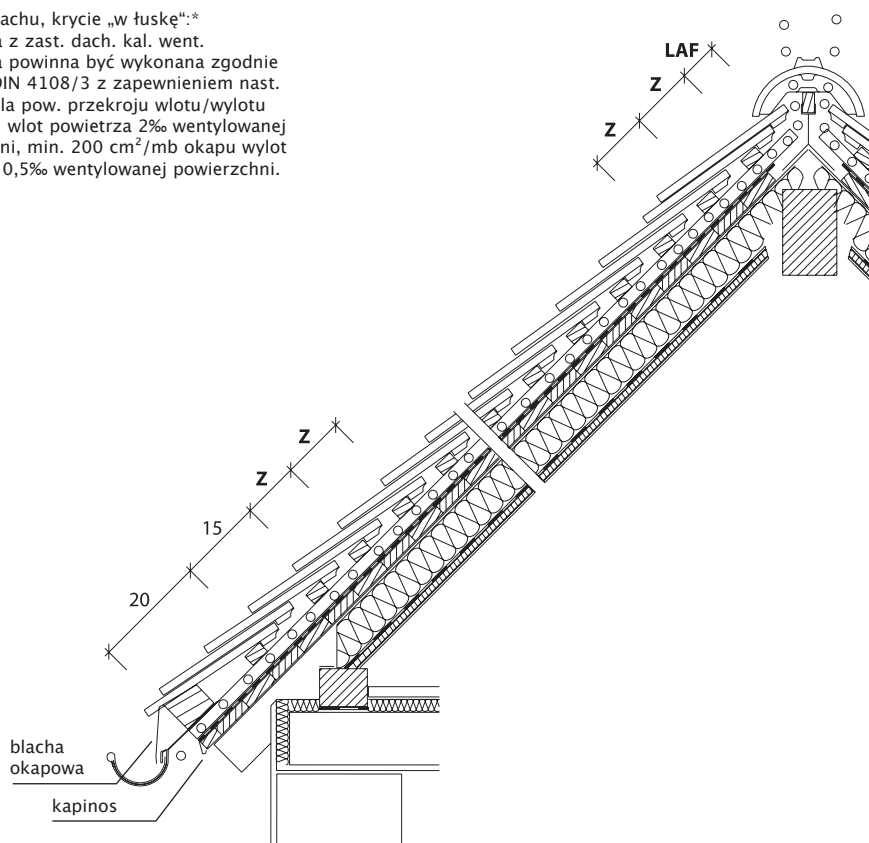Przekrój dachu, krycie „w łuskę”:
Wentylacja z zast. dach. kal. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie
z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast.
wartości dla pow. przekroju wlotu/wylotu
powietrza: wlot powietrza 2‰ wentylowanej
powierzchni, min. 200 cm²/mb okapu wylot
powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.



* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.

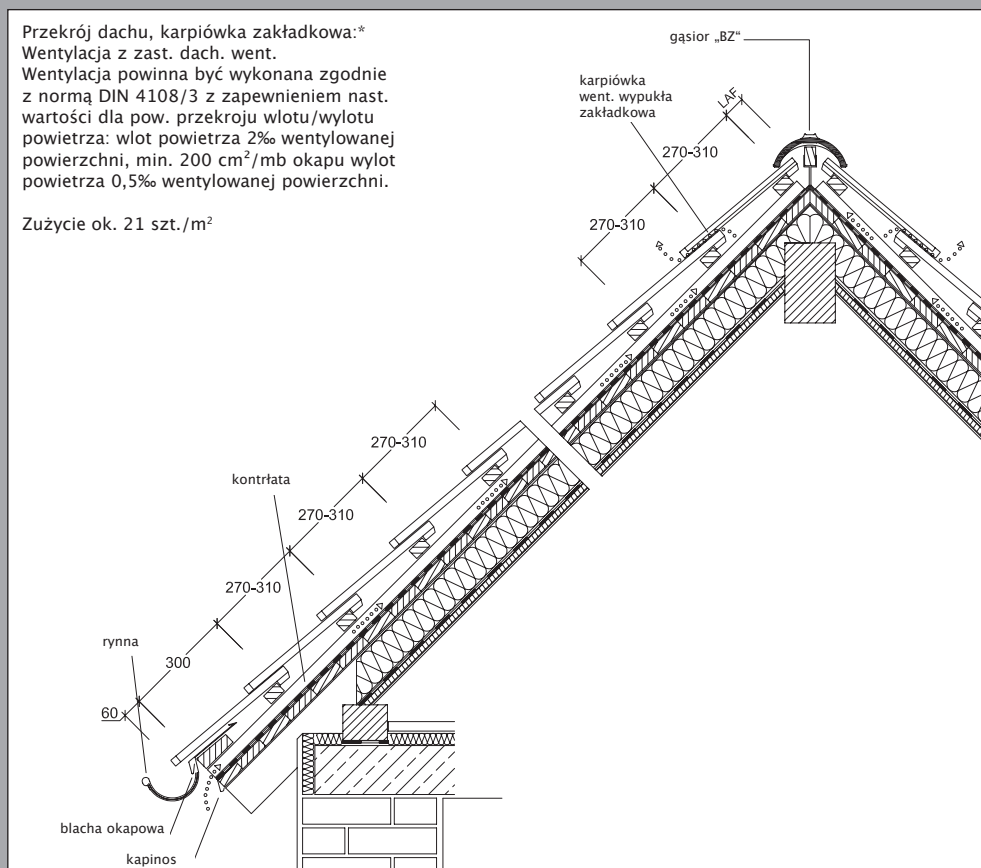
**Przekrój dachu,
karpiówka zakładkowa**

Przekrój dachu, karpiówka zakładkowa:*

Wentylacja z zast. dach. went.

Wentylacja powinna być wykonana zgodnie z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. wartości dla pow. przekroju wlotu/wylotu powietrza: wlot powietrza 2‰ wentylowanej powierzchni, min. 200 cm²/mb okapu wylot powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.

Zużycie ok. 21 szt./m²



* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.





Takie powinno być wykończenie każdej

Trwałość i estetyka to najważniejsze cechy idealnego pokrycia dachowego

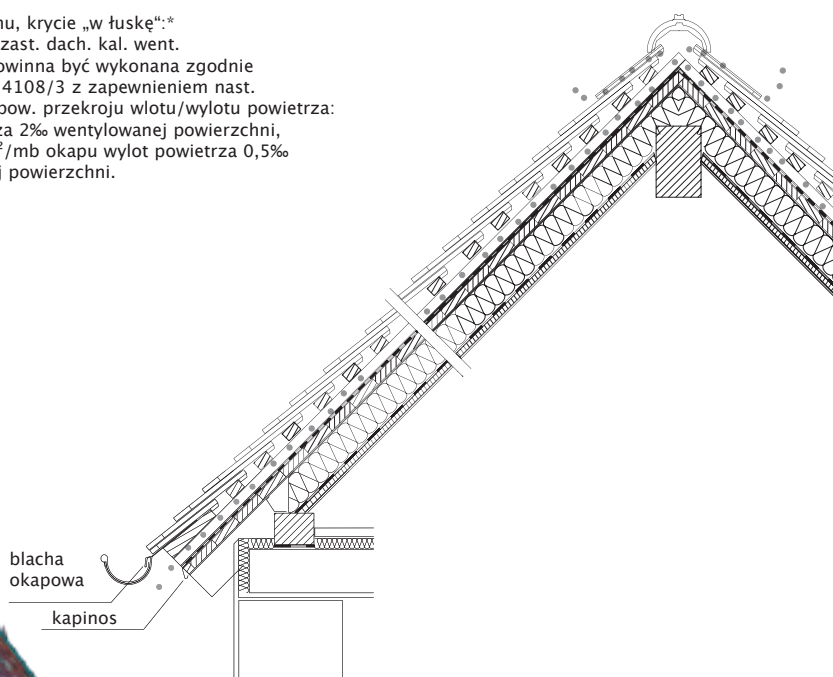
Prawdziwy dach CREATON to dach w pełni ceramiczny, który jest gwarancją nie tylko trwałości, ale również ponadprzeciętnej estetyki. Stosowanie wyłącznie ceramicznych elementów poprawia znacząco optykę kalenicy podnosząc wartość estetyczną i materialną dachu. Stosowanie alternatywnych rozwiązań nie gwarantuje trwałości i powoduje konieczność ponoszenia niemałych kosztów napraw i remontów w przyszłości.

Pewne, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie mocowania gąsiorów


Użycie dachówek kalenicowych zapewnia optymalną wentylację połaci i dzięki konstrukcji spoileru znacząco redukuje siłę wiatru w obrębie kalenicy podczas wichury. Obok tradycyjnej metody montażu gąsiorów na łacie kalenicowej możliwy jest tańszy i szybszy sposób mocowania gąsiorów przy użyciu specjalnych klamer ze stali szlachetnej w systemie „FIRSTFIX®” – bez łąty kalenicowej i niezbędnych w tym przypadku wsporników.

Przekrój dachu, krycie „w łuskę”, wykończenie okapu i kalenicy koronkowe (podwójny rząd), gąsior BZ

Przekrój dachu, krycie „w łuskę”
Wentylacja z zast. dach. kal. went.
Wentylacja powinna być wykonana zgodnie z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem nast. wartości dla pow. przekroju wlotu/wylotu powietrza:
wlot powietrza 2‰ wentylowanej powierzchni,
min. 200 cm²/mb okapu wylot powietrza 0,5‰ wentylowanej powierzchni.



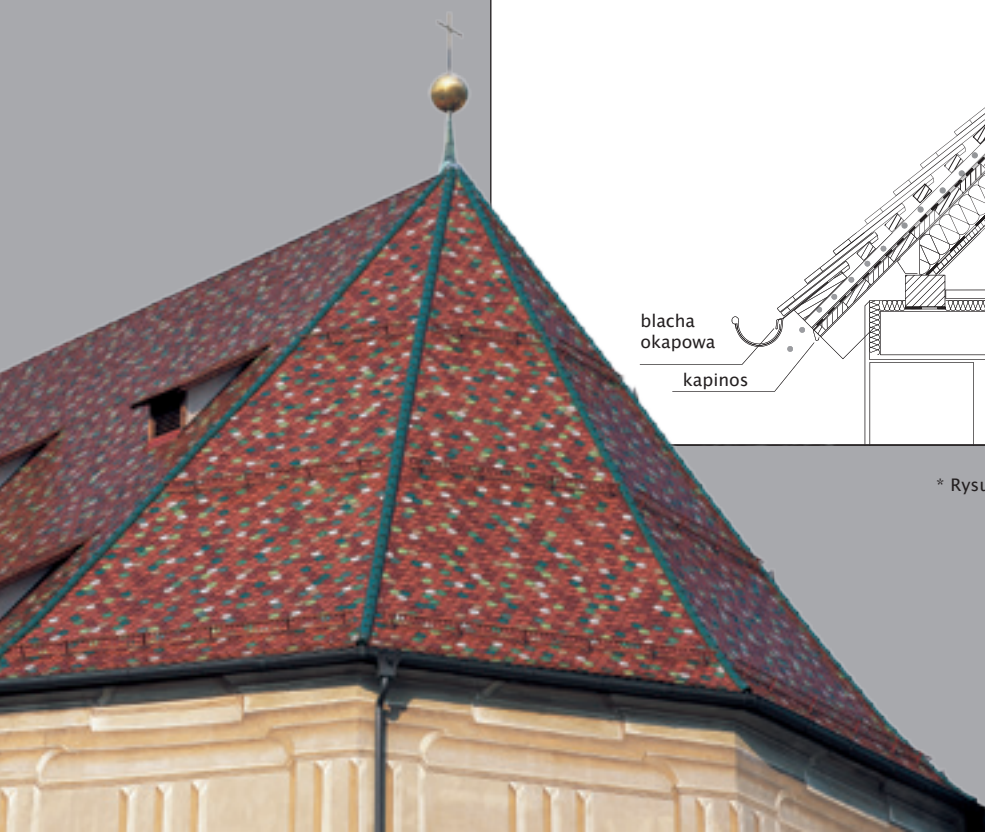* Rysunek przedstawia jedynie przykładową konstrukcję dachu.




kalenicy: bezpieczne, estetyczne i niedrogie

Spójność kolorystyczna

Min. wentylacja 110 cm²/m

Gwarancja systemowa CREATON


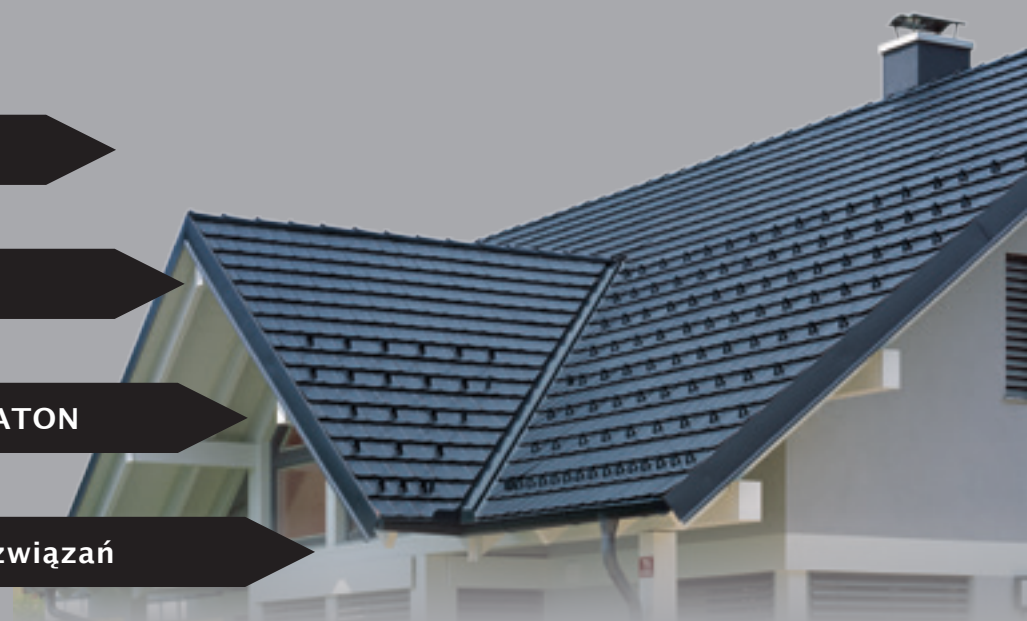
Trwałość i optymalność rozwiązań



Przekroje wentylacyjne z przy zastosowaniu dachówki kalenicowej wentylacyjnej		
Rodzaj gąsiora	Zużycie (szt./mb)	Powierzchnia wietrzenia LQ przy zast. dach. kalenicowej wentyl.
BZ	3	po ok. 110 cm ²
BM	3	po ok. 110 cm ²
BG	3	po ok. 110 cm ²
BMK	3	po ok. 110 cm ²
BMZ	2,7	po ok. 110 cm ²



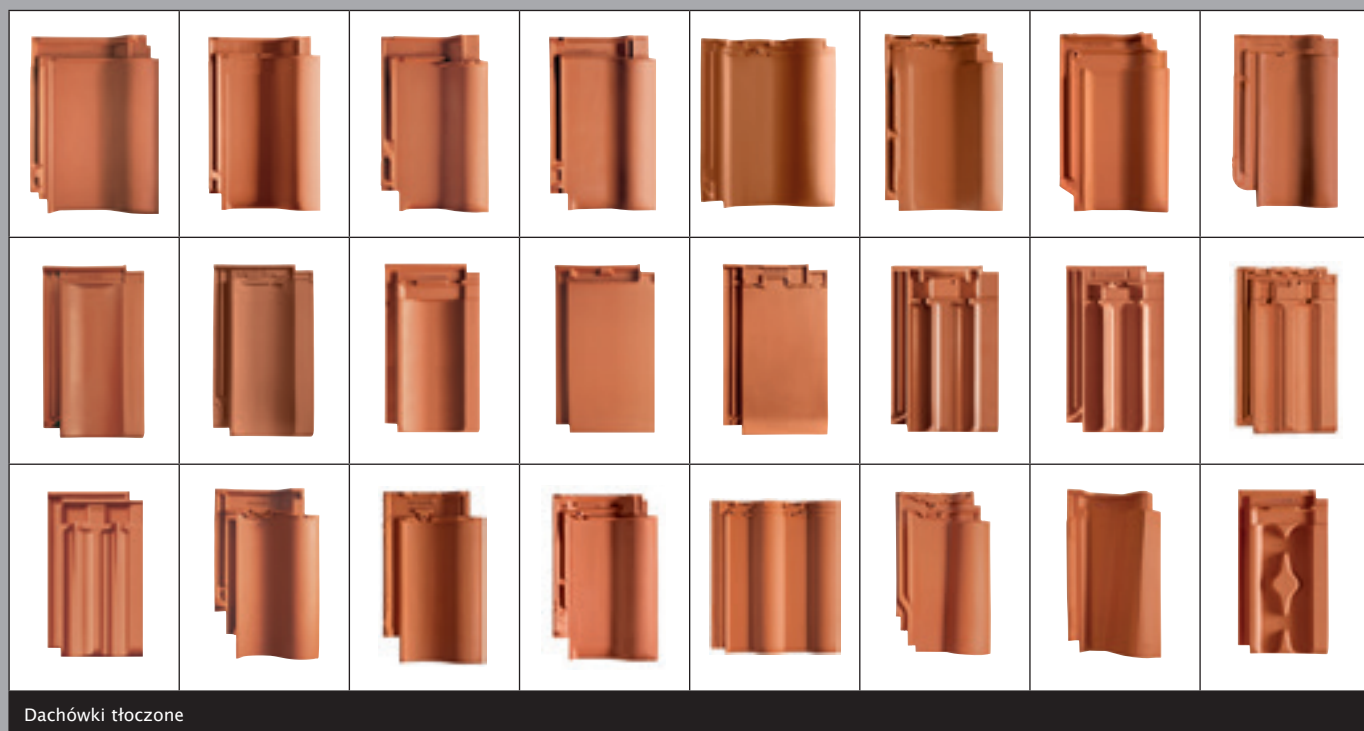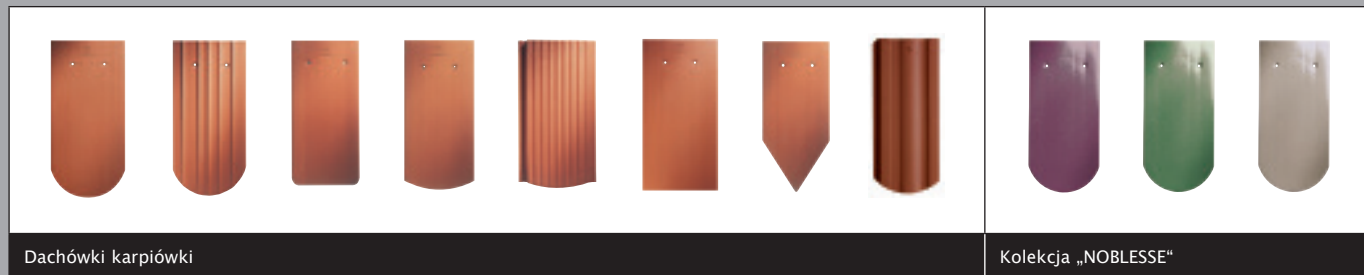CREATON – ekspert w dziedzinie ceramicznych pokryć dachowych



© Copyright by CREATON Polska sp. z o.o. Wszelkie zmiany techniczne zastrzeżone. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku oraz za odchylenia w odcieniach kolorów, spowodowanych zastosowaniem określonych technik drukarskich. MDCR01.2016-02

Poznaj zachwycającą ofertę produktów CREATON z niespotykanym bogactwem form i barw, które fascynują i inspirują.
Więcej informacji na www.creaton.pl

CREATON Polska sp. z o.o.

ul. Wspólna 6
PL 32-300 Olkusz
Tel.: +48 32 624 95 42-48
Fax: +48 32 624 95 40
dachy@creaton.pl
www.creaton.pl